

UNI_ONE DROP



$U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		fino a 41 R_w (dB)
Vetrocamera		vetrocamera doppio sp.28 mm
Ferramenta di sicurezza		SI
Dimensioni in mm.		
Spessore anta		83,5 x 70 mm
Spessore telaio		77,5 x 70 mm
Sezione a vista anta+telaio		106 mm
Sezione a vista nodo a 2 ante		116 mm

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011.
LxH (1230x1480mm serramento a 1 anta)

Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Legno duro: $U_f = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento a un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

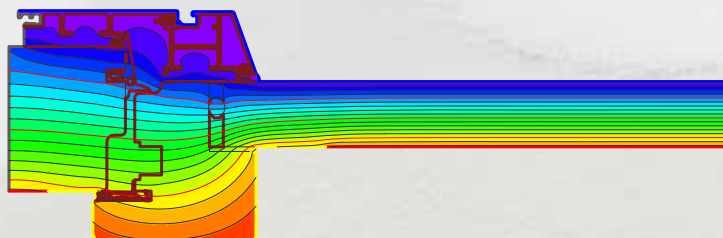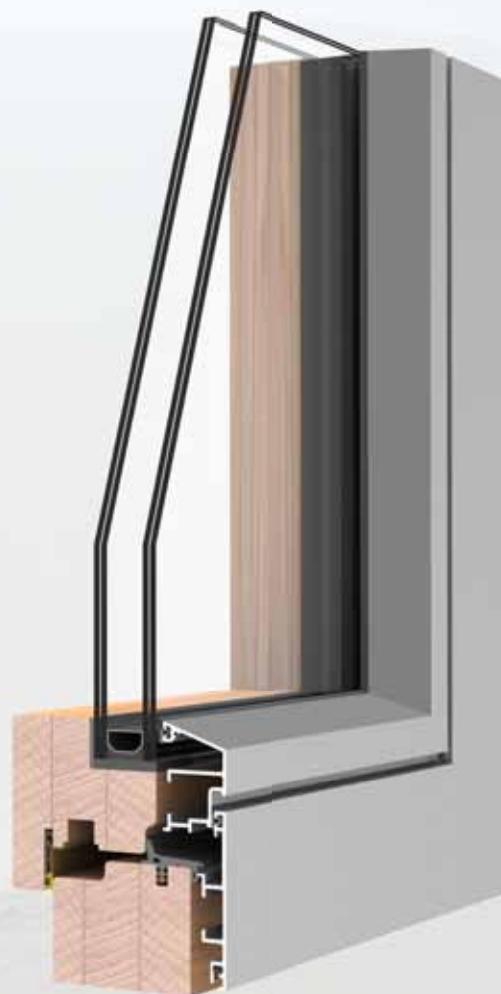

LEGNO TENERO (SOFT WOOD) $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		
U_g	ψ_g	
	0,04 W/mK	0,06 W/mK
1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,3 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,6 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,7 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

LEGNO DURO (HARD WOOD) $U_f = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		
U_g	ψ_g	
	0,04 W/mK	0,06 W/mK
1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,3 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,6 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,7 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$